

# Electrolux Şok Soğutucular

## Şok Soğutucu/Dondurucu-56 kg

Şok soğutma, pişmiş yemeğin sıcaklığını bakteri oluşumuna imkan vermeyecek kısa bir süre içinde +90C'den +3C'ye düşürmektir. Electrolux Şok Soğutucular/Dondurucular, yemeğin göbek ısısını +90C'den +3C'ye 90 dakikadan ve -18C'ye dört saatten daha kısa bir sürede düşürebilirler: Bu sayfada ayrıntıları verilen model, 56 kg tam yüke kadar yüklemeye bu performans gösterir. Şok Soğutma/dondurma işleminden sonra yiyeceği -18C'de muhafaza etmek için bir bekletme program otomatik olarak devreye girer. Şoklanarak soğutulmuş yiyecekler tadını, besin değerini ve ağırlığını kaybetmeden 5 gün boyunca rahatlıkla saklanabilir. Hafta içinde farklı zamanlarda servis edilecek bir yiyeceği tek seferde hazırlama imkanı, daha iyi bir iş programı yapmaya ve işçilik maliyetlerinde ciddi ölçüde tasarruf yapılmasına olanak tanır. Electrolux şok Soğutucu/dondurucular; her yönden mükemmel performans sunan entegre soğutma üniteli modellerden oluşur.



726630

### ÇALIŞMA MODLARI

- Hafif Soğutma (Hava sıcaklığı -2C).
- Derin Soğutma (Hava sıcaklığı -20C).
- Sonda kullanılan her programın, aktiviteleri planlamayı kolaylaştıran ARTE (Algorithm for Remaining Time Estimation-Kalan Süre Tahmin İşlemcisi) özelliği vardır.
- +3C'de saklama (her şok soğutma programının ardından otomatik olarak devreye girer).
- Turbo soğutma: Şok soğutucu sürekli olarak istenilen sıcaklıkta alır. Kesintisiz üretim yapılan mutfaklar için idealdir.
- Yiyecek sondasının girişini otomatik tanıma (programlar yiyecek sondası ısısı veya süre ile yönlendirilir).

- Kontrol ünitesi birçok işletim ayarı sağlar: NF (Fransız) ve UK (İngiliz) normlarına uygun süre/göbek sıcaklığı ayarı, ulusal kurallara uygun süre/hava sıcaklığı/sonda, sterilizasyon programı: (Talep üzerine) gömme UV lambalar, 3 tek sensör veya 3-sensörlü ısı sondaları (aksesuar olarak), etler için ideal, otomatik ve manuel defrost işlemi. Tüm parametreler programlanabilir.
- Standart verilen tek sensörlü göbek sondası.
- Kontrol ünitesinde iki büyük gösterge vardır: süre, göbek ısısı, programın kalan süresi, alarmlar ve servis bilgileri.
- Her işletim modu için, süre ve sıcaklığı ayarlamaya olanak tanıyan iki özelleştirilebilir program (P1 ve P2). Bu programlar

dondurma için özel programlara dönüştürülebilir (şekil korunması ve saklama için).

- Farklı işletim modelleri ile ilgili tüm bilgiler HACCP uyarınca kaydedilir: tarih, saat, program, göbek ısısı, saklama sıcaklığı.
- Program sonlandığında veya kesintiye uradığında sesli bir alarm devreye girer.

### PERFORMANS

- Soğutma süreleri yiyecek miktarına, yoğunluğuna, içerdiği su oranına ve kullanılan kaba bağlı olarak değişebilir. NF\* normlarına göre soğutma kapasitesi 18 kg'dır.



**Electrolux**

Electrolux Şok Soğutucular  
Şok Soğutucu/Dondurucu-56 kg

## KONSTRÜKSİYON

- Cihazın arka paneli galvanize çelik ve iç ve dış son katlar AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek dansite, 60 mm kalınlıkta, HCFC gazlar içermeyen poliüretan izolasyon.
- Çevre dostu: Soğutucu sıvı R404a.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmektedir.
- Köşeleri tamamen yuvarlatılmış iç kabin.
- Hijyenik tasarımı miknatıslı kap contası kolayca sökülüp takılabilir.
- Tüm motor ve fanların suya karşı elektrik koruma sınıfı IP20'dir.
- Evaporatör, paslanmaya karşı korumalıdır.

- Fanın önündeki koruyucu panel menteşelidir. Temizlik amacıyla kolayca açılıp evaporatöre ulaşılır.
- Otomatik ısıtmalı kapı çerçevesi.
- Soğutma ünitesinin verimliliğini optimize etmek için termostatik yayılım.
- Ayarlanabilir ayaklar (h=150mm).
- Aksesuar olarak bağımsız yazıcı.
- İsteğe bağlı bilgisayar bağlantısı (RS 485).

## MONTAJ

- Su bağlantısı gerektirmez.
- Atık sular drenaja bağlanabileceği gibi, opsiyonel bir atık konteynerinde de toplanabilir.

	RBC102 726046	RBF201 726630	RBF2016 727133
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>			
Güç	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Her çevrimde üretkenlik - kg			
NF normlarına göre - Şok soğutma / Şok do	43.2, 43.2	43.2	
Her çevrimde kapasite - kg			
İngiliz normlarına göre - Şok soğutma / Şok	64, 56	64, 56	
Brüt kapasite (D.I.N. 8952) - lt.	560	560	560
Soğutma ünitesi	Ankastre	Ankastre	Ankastre
Dış boyutlar - mm			
genişlik	1000	800	800
derinlik/kapı açıkken	1010, 1755	835, 1570	835, 1570
yükseklik	1640	2230	2230
Kapak menteşeleri	Sağda	Sağda	Sağda
Tepsi tipleri	GN 2/1; 600x800	GN 1/1; 600x400	GN 1/1; 600x400
Maks.yükleme kapasitesi - Tepsi h: 65mm - adet	6	12	
Kompresör gücü - HP	3	3	2.8
24 saatte defrost sayısı	3/30'	3	
Soğutucu gaz	R404a	R404a	R404a
Soğutucu gaz miktarı - gr.	3170	3600	3600
Soğutma gücü - W	2540	9054	4520
Evaporatör sıcaklığı - °C	-30	-5	-5
Güç-Kw			
kurulu güç-elektirik	2.88	3.93	4.216
Net ağırlık - kg	235	235	235
Voltaaj	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	220 V, 3N, 60

Electrolux Şok Soğutucular  
Şok Soğutucu/Dondurucu-56 kg


HDBA030\_Copy

2013-10-03

	RBC102 726046	RBF201 726630	RBF2016 727133
<b>DAHİL OLAN AKSESUARLAR</b>			
20XGN1/1 MOBİL TEPŞİ RAFI		4	4
ŞOK SOĞ./DONDURUCU SONDASI-TEKLİ	1	1	1
<b>AKSESUARLAR</b>			
*NOT TRANSLATED*	880075		
10X2/1 FIRIN İÇİN 80MM ARA.KILAVUZ RAFI	922117		
10X2/1 KILAVUZ RAFINA ÇEVİRME KİTİ	922202		
10XGN2/1 MOBİL TEPŞİ RAFI	881009		
10XGN2/1-60MM ARA.KILAVUZ RAFI	922123		
20X1/1 FIRIN KILAVUZ RAFI,RAY ARA.60MM		922203	922203
20X1/1 FIRIN KILAVUZ RAFI,RAY ARASI 80MM		922205	922205
20XGN1/1 FIRIN ARABASI		922132	922132
20XGN1/1 MOBİL TEPŞİ RAFI		881010	881010
4 TEKERLEK (ŞOK SOĞUTUCU İÇİN	881097		
BASİT TİP HACCP VERSİYONU İÇİN PRİNER	881532	881532	881532
BİR ÇİFT GN 1/1 PASLANMAZ IZGARA RAF		921101	921101
DİK TİP ŞOK SOĞUTUCU İÇİN RAF RAYLARI		881182	881182
İLERİ TİP HACCP KİTİ-ŞOK SOĞUTUCU İÇİN	880183	880183	880183
PLASTIFIED GRID RILSAN GN 2/1	881030		
PLASTİK KAPLAMA RAF 600X400 MM	880864	880864	880864
RILSAN KAPLAMA IZGARA RAF		881061	881061
ŞOK SOĞ./DONDURUCU SONDASI-3 SENSÖRLÜ	880212	880212	880212
ŞOK SOĞ./DONDURUCU SONDASI-TEKLİ		880213	880213
ŞOK SOĞ./DONDURUCU SONDASI-ÜÇLÜ			880215

Electrolux Şok Soğutucular  
Şok Soğutucu/Dondurucu-56 kg

726046

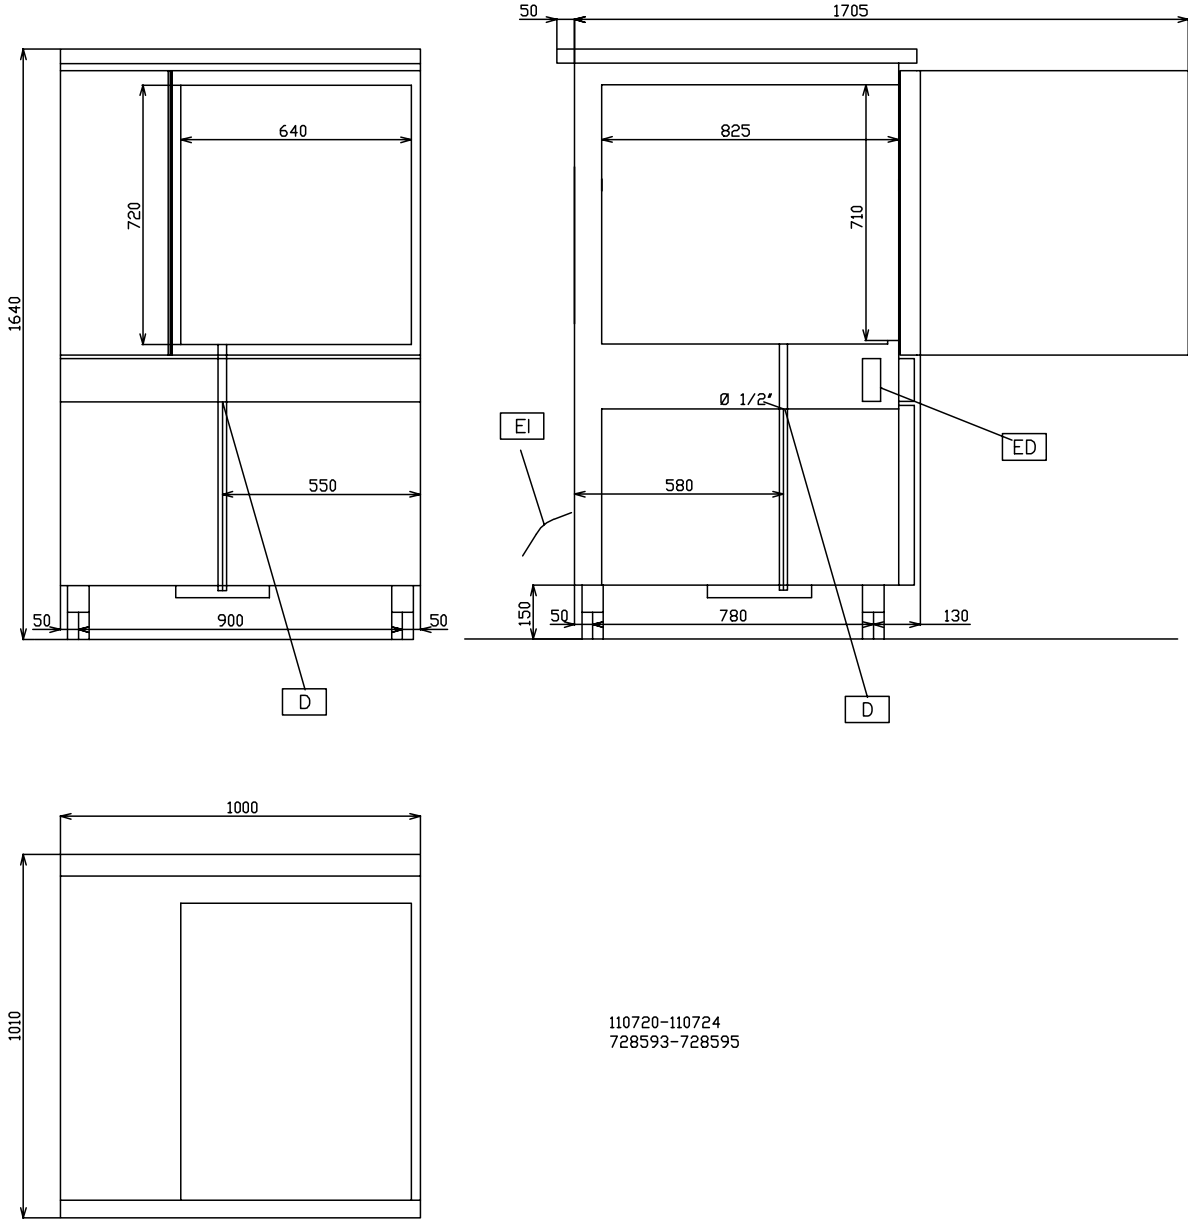

110720-110724  
728593-728595


HDBA030\_Copy

2013-10-03

TEKNİK TABLO	
D - Drenaj	1/2"
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50

Electrolux Şok Soğutucular  
Şok Soğutucu/Dondurucu-56 kg

726630, 727133

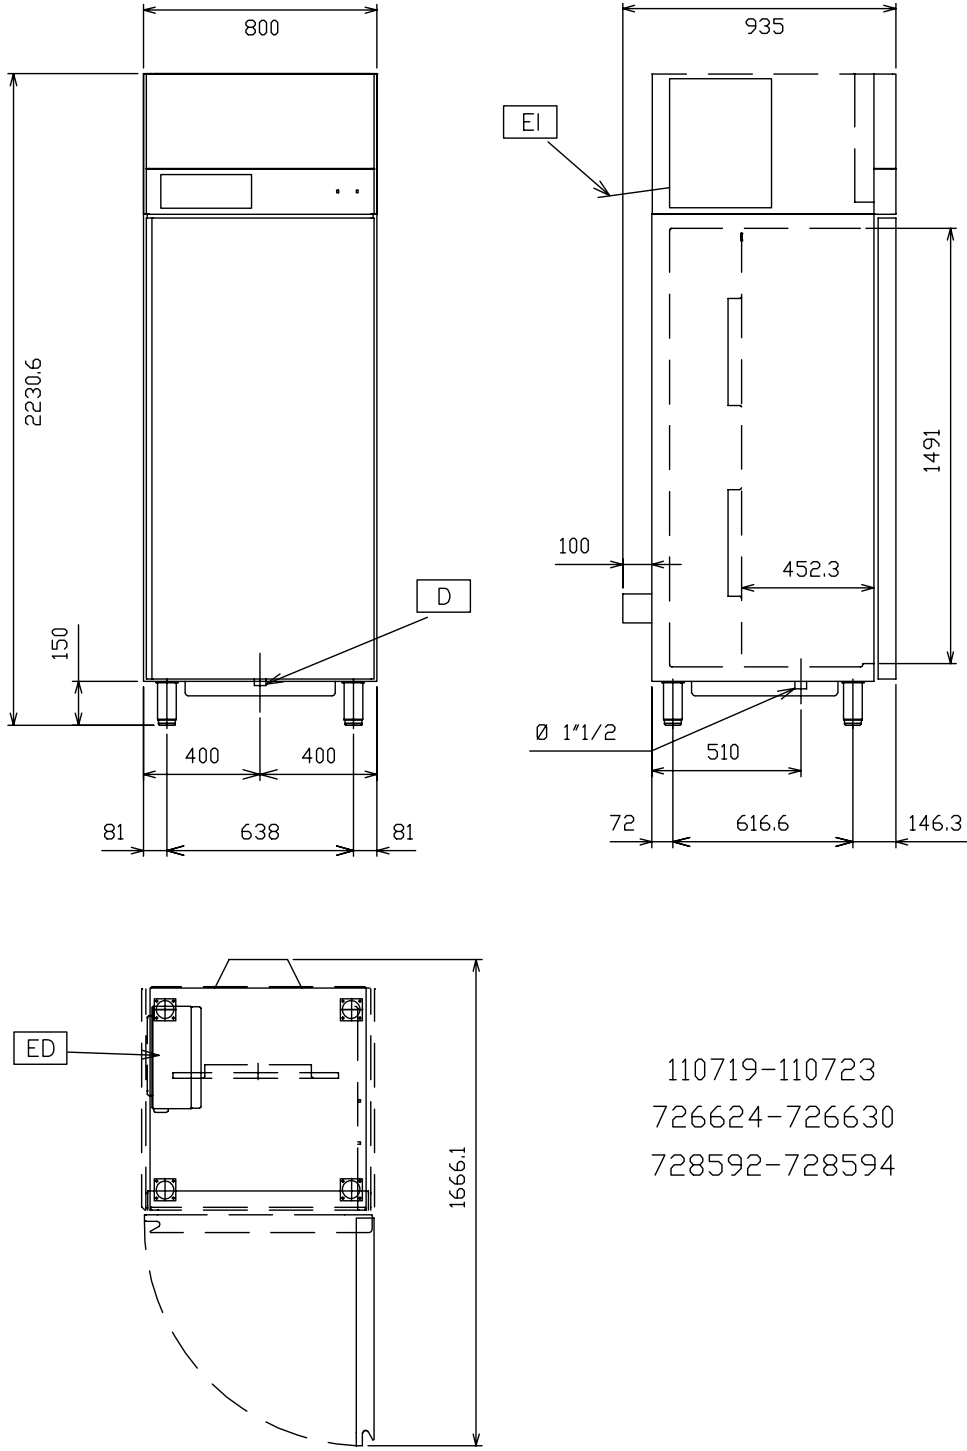

HDBA030\_Copy

2013-10-03

TEKNİK TABLO	RBF201 726630	RBF2016 727133
	EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50