

Enfraruj Ocaklar – Önden Arkaya

Electrolux Libero Serisi her tür **gıda hizmet mekanında** her çeşit yemeği **hızlı** ve **kolay** biçimde pişirmek, kızartmak, ızgara yapmak ve soğutmak için uygun **tak-çalıştır** cihazların komple bir paketini sunar. Bu **çok yönlü** enfraruj ocak ile oldukça **dar bir alanda** mükemmel şekilde sote edilmiş veya tavada kızartılmış yemekler pişirmeye başlayabilir, veya çorba, sos ve güveçlerinizi yeniden ısıtma ve sıcak tutmada kullanabilirsiniz.



602080

KOLAY KULLANIM

- AISI 304'den üretilmiş ağır iş amaçlı konstrüksiyon.
- Yüksek tesirli, ağır iş amaçlı cam-seramik pişirme yüzeyleri, 4 mm kalınlığında, profesyonel kullanım için tasarlanmış.
- 4 ayarlanabilir ayak.
- İki bağımsız enfraruj ocak.
- Dijital güç seviye (0 ila 9 arasında) ekranı ve tuşlu kontrol paneli.
- Maksimum verimlilik için iki enfraruj çift spiral ocak.
- İstenilen sıcaklığa hızla ulaşılır ve sıcaklık, hassas bir ısı kontrolüyle muhafaza edilir.

KOLAY TEMİZLİK

- Dayanıklılık ve kolay temizlik için ek yerleri özenle kapatılmış ağır iş cam-seramik pişirme yüzeyi.
- Yuvarlatılmış köşeler, üniteler arasındaki birleştirme boşluklarının ve olası kir yuvalarının ortadan kaldırmak üzere doğru açılı, lazer kesimli yan kenarlar, temizlemesi kolay pürüzsüz yüzeyler.
- IPX4 Suda Korunma Sertifikasyonu.

ÇEVRE DOSTU

- CE onaylı.



Enfraruj Ocak

VERİMLİLİK


YEMEĞİN CİNSİ	Adet/Saat	YEMEĞİN CİNSİ	Adet/Saat
Omlet	34	Yağda yumurta	80-90
Poşe yumurta	40	Sosis*	80
Pastırma dilimi	110	Yuvarlak patates kızartması**	80

NOTES: *Önceden pişirilmiş/soğutulmuş. **80mm çap x 10mm kalınlık

İPUCU: Teflon kaplama tava kullanılması hem temizlik işlemini kolaylaştırır

hem de verimliliği artırır. Yumuşak deterjanlarla veya ceran temizleyici ile temizleyin..

602080

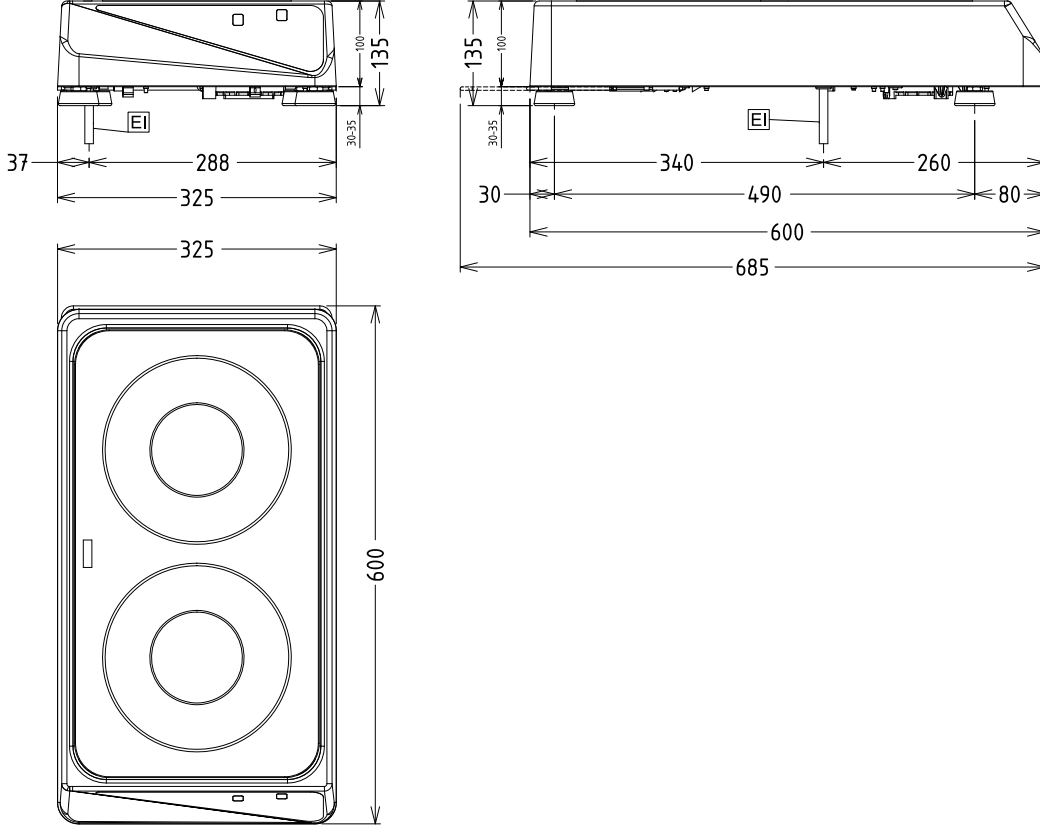

Libero Line

Enfraruj Ocaklar – Önden Arkaya

LAB010

2013-10-03

TEKNİK TABLO	DIL2 602080
EI - Elektrik bağlantısı	230 V, 1N, 50/60
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Dış boyutlar - mm	
genişlik	325
derinlik	600
yükseklik	135
Arkadaki pleytlerin boyutları - mm	Ø 220
Arkadaki pleytlerin gücü - kW	1.8
Öndeki pleytlerin boyutları - mm	Ø 220
Öndeki pleytlerin gücü - kW	1.8
Elektrik gücü - kW	3.6
Net ağırlık - kg	12
Voltaj	230 V, 1N, 50/60
Fiş tipi	CE-SCHUKO
AKSESUARLAR	
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA, ÇAP:200MM	653596
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA, ÇAP:240MM	653597
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA, ÇAP:280MM	653598
ENFRARUJ OCAK İÇİN DESTEK ÇERÇEVESİ	653612
ENFRARUJ OCAK TAVASI-NERVÜRLÜ 260X330MM	653616
ENFRARUJ TAVA-DÜZ PLEYT 260X330MM	653615