

## Enfraruj Ocaklar – Tek Ocak

Electrolux Libero Serisi her tür **gıda hizmet mekanında** her çeşit yemeği **hızlı** ve **kolay** biçimde pişirmek, kızartmak, ızgara yapmak ve soğutmak için uygun **tak-çalıştır** cihazların komple bir paketini sunar. Bu **çok yönlü** enfraruj ocak ile oldukça **dar bir alanda** mükemmel şekilde sote edilmiş veya tavada kızartılmış yemekler pişirmeye başlayabilir, veya çorba, sos ve güveçlerinizi yeniden ısıtma ve sıcak tutmada kullanabilirsiniz.



604641

### KOLAY KULLANIM

- AISI 304'den üretilmiş ağır iş amaçlı konstrüksiyon.
- Yüksek tesirli, ağır iş amaçlı cam-seramik pişirme yüzeyleri, 4 mm kalınlığında, profesyonel kullanım için tasarlanmış.
- 4 ayarlanabilir ayak.
- Kullanımı kolay "P" düğmesi, istenilen herhangi bir ısıtma seviyesinin gelecekteki kullanımlar için geçici olarak hafızaya alınmasına olanak tanır.
- Maksimum ısıtma seviyesine hızla ulaşmak için "MAX" düğmesi.
- Dijital güç seviye (1 ila 9 arasında) ekranı ve tuşlu kontrol paneli. Maksimum sıcaklığa hızla ulaşmak için hızlı seçim düğmesi.
- Maksimum verimlilik için bir adet enfraruj çift spiralli ocak.

- İstenilen sıcaklığa hızla ulaşılır ve sıcaklık, hassas bir ısı kontrolüyle muhafaza edilir.

### KOLAY TEMİZLİK

- Dayanıklılık ve kolay temizlik için ek yerleri özenle kapatılmış ağır iş cam-seramik pişirme yüzeyi.
- Yuvarlatılmış köşeler, üniteler arasındaki birleştirme boşluklarının ve olası kir yuvalarının ortadan kaldırmak üzere doğru açılı, lazer kesimli yan kenarlar, temizlemesi kolay pürüzsüz yüzeyler.
- IPX4 Sudan Korunma Sertifikasyonu.

### ÇEVRE DOSTU

- CE onaylı.



**Enfraruj Ocak****VERİMLİLİK**


YEMEĞİN CİNSİ	Adet/Saat	YEMEĞİN CİNSİ	Adet/Saat
Omlet	24	Yağda yumurta	50-60
Poşe yumurta	28	Sosis*	56
Pastırma dilimi	78	Yuvarlak patates kızartması**	56

NOTES: \*Önceden pişirilmiş/soğutulmuş. \*\*80mm çap x 10mm kalınlık

**İPUCU:** Teflon kaplama tava kullanılması hem temizlik işlemini kolaylaştırır

*hem de verimliliği artırır. Yumuşak deterjanlarla veya ceran temizleyici ile temizleyin..*

601641

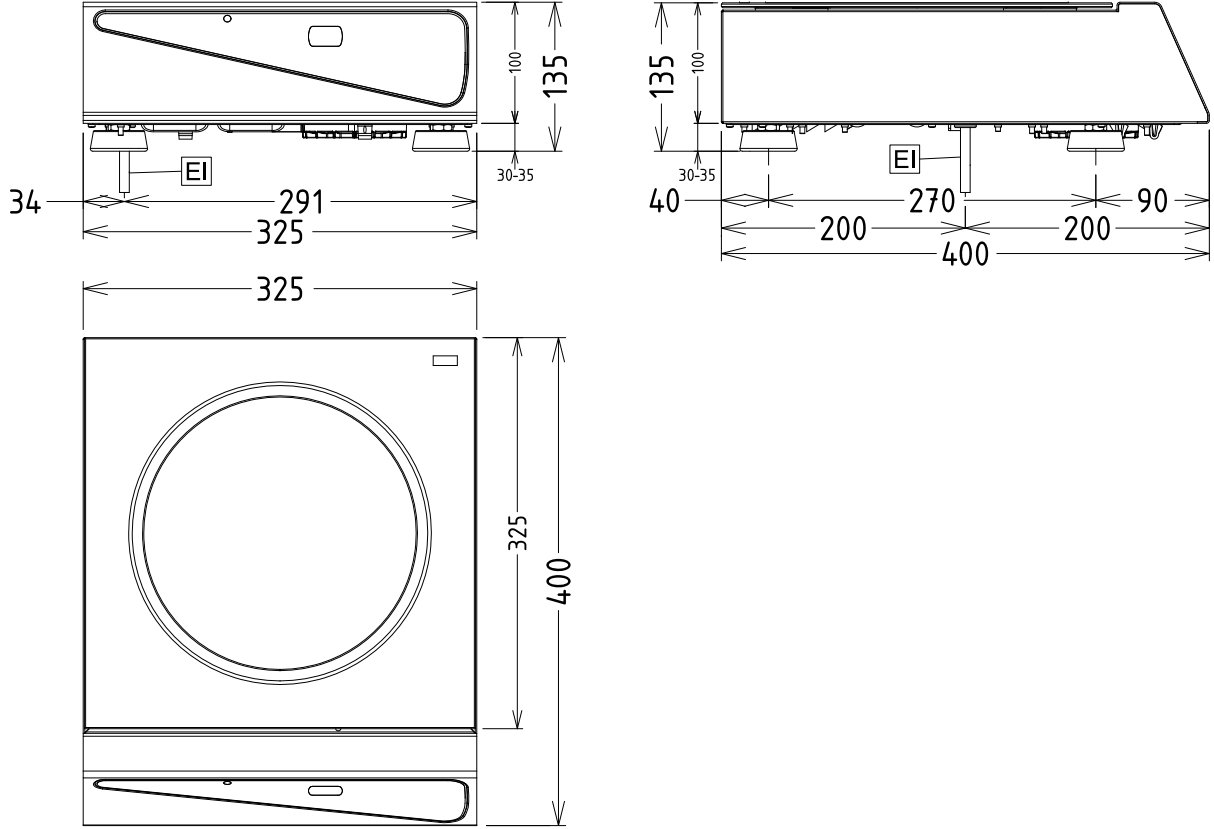

Libero Line

Enfraruj Ocaklar – Tek Ocak

L-AB030

2013-10-03

TEKNİK TABLO	
EI - Elektrik bağlantısı	230 V, 1N, 50/60
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Dış boyutlar - mm	
genişlik	325
derinlik	400
yükseklik	135
Pleyt boyutları - mm	Ø 270
Pleyt gücü - kW	2.5
Elektrik gücü - kW	2.5
Net ağırlık - kg	10
Voltaj	230 V, 1N, 50/60
Fiş tipi	CE-SCHUKO
Minimum AMP	11.4
AKSESUARLAR	
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA, ÇAP:200MM	653596
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA, ÇAP:240MM	653597
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA, ÇAP:280MM	653598
ENFRARUJ OCAK TAVASI-NERVÜRLÜ 260X330MM	653616
ENFRARUJ TAVA-DÜZ PLEYT 260X330MM	653615