

## Tepsi yıkama makinesi TW1

Electrolux bulaşık makineleri yelpazesi etkin bir temizlik, ekonomi ve ergonomi konularında çok yüksek talepleri olan profesyoneller için üretilir. Ürün yelpazesi bardak yıkama, tezgahaltı ve giyotin tip bulaşık makineleri, konveyörlü, tünel tip, tepsi ve kazan yıkama makinelerini içerir. TW1 tepsi yıkama makinesi saatte 1200 tepsi yıkama kapasitesine sahiptir. Elektrik veya buhar ısıtmalı, sağdan ve soldan girişli 4 farklı modeli bulunur. Electrolux bulaşıkhaneye yardımcı ekipmanlarıyla birlikte işlevsel ve ergonomik bir yerleşim oluşturulabilir.



511060

### MONTAJI KOLAY

- Elektrik bağlantısı için yalnızca tek bir kablo yeterlidir.
- Elektrik veya buhar ısıtmalı, sağdan ve soldan beslemeli versiyonları vardır.

### FONKSİYONEL BÖLÜMLER

- Tüm kirlerin temizlendiği ana yıkama kompartmanı.
- Deterjan kalıntılarını tümüyle temizlemek için temiz suyun tekrar kullanıldığı son durulama bölümü.
- Hızlı ve etkin bir kurutma için kurutma tüneli.
- Enerji tasarrufu sağlayan entegre kondenser ünitesi makinenin sadece soğuk suyla çalışabilmesini sağlayarak su, enerji ve deterjan kullanımını minimuma indirir. Buna ek olarak, kondenser ünitesi ve yalıtımlı çift cidarlı konstruksiyonu,

- bulaşık makinesinin davlumbaz olmaksızın çalışabilmesini sağlar.
- 7-14 m/dakika arası değişen hız kontrolü sayesinde yıkama kapasitesi de 600-1200 tepsi/saat arası değişir.

### TEMİZLİĞİ VE BAKIMI KOLAY

- TW1'in dış yüzeyleri düzdür. Yıkama tankı, temizliği kolaylaştırmak için yuvarlak köşeli, aside karşı dayanıklı 316 AISI paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Dış yüzeyler temizliği kolaylaştırmak için paslanmaz çelik kaplıdır.
- Yıkama ve kurutma bölümlerine kolay erişim imkanı tanıyan geniş, karşı dengeli kapılar.
- Yıkama ve durulama kolları kolayca sökülebilir.
- Makinenin tüm enini kaplayan

### derin süzgeç kutuları.

- Makineye ön taraftan müdahale edilebilir.
- Bu serideki tüm modellerde son derece kaliteli malzeme kullanılmıştır.

### KULLANIMI KOLAY

- Electrolux tepsi konveyöründen tepsiler otomatik olarak yüklenebilir.
- Asansörlü tepsi arabasına otomatik boşaltma.
- İki tepsi arabası için asansörlü istasyon (opsiyonel).
- Otomatik start/stop fonksiyonu.
- Yıkama ve kurutma bölümlerine, emniyet svichi ve kolay tutulabilir kulpuyla karşı dengeli ve çift cidarlı kapaklar sayesinde kolay erişim.

Electrolux Bulaşık Makineleri  
Tepsi yıkama makinesi TW1

- Otomatik olarak kontrol edilen bulaşık yıkama.
- TW1'in 10 tepsi alabilen istasyonu bulunur. Opsiyonel olarak, tepsiler iki üniteden oluşan ve birbiri yerine kullanabilen bir boşaltma istasyonuna da boşaltılabilir, bu sayede operatöre dolan üniteyi yenisiyle değiştirecek zaman tanınmış olur.
- Son durulama suyunun ısısını yükseltmek için entegre boyler.
- Kontrol paneli oldukça basittir.

ÇEVRE DOSTU

- Cihazın ağırlık itibarıyla %98'i geri dönüşümlüdür.
- Ambalajında CFC esaslı malzeme kullanılmaz.
- Düşük ses seviyesi <70dBA.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve imal edilmektedir.

	TW12ERCB 511060	TW12ELCB 511061	TW12SRCB 511062	TW12SLCB 511063
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>				
Model	ECO - Electric Right	ECO - Electric Left	ECO - Steam Right	ECO - Steam Left
Güç	Elektrikli	Elektrikli	Buhar ve elektrik	Buhar ve elektrik
Giriş yönü	Sağdan sola	Soldan sağa	Sağdan sola	Soldan sağa
Hız sayısı	2	2	2	1
Hız min./maks. - m/dak.	14, 7	14, 7	14, 7	14, 7
Hava emisyonu - m <sup>3</sup> /s	500	500	500	500
Su - operasyon - °C	10-15	10-15	10-15	10-15
Su - tank doldurma - °C	50	50	50	50
Dış boyutlar - mm				
genişlik	2980	2980	2980	2890
derinlik	824	824	824	824
yükseklik/kapı açıkken	1914, 2050	1914, 2050	1914, 2050	1914, 2050
1.yıkama				
sıcaklık - °C	55-65	55-65	55-65	55-65
tank kapasitesi - lt	114	114	114	114
pompa gücü - kW	3.0	3.0	3.0	3.0
Durulama				
sıcaklık - °C	80-90	80-90	80-90	80-90
boyler kapasitesi - lt	16	16	16	16
boyler gücü - kW	18	18		
su tüketimi lt/saat	300	300	300	300
Buhar tüketimi (en yüksek noktada) - kg/saat			34	34
Toplam güç - kW	36.4	36.4	6.4	6.4
Net ağırlık - kg	520	520	520	520

Electrolux Bulaşık Makineleri  
Tepsi yıkama makinesi TW1





IJ0010

2013-10-03

	TW12ERCB 511060	TW12ELCB 511061	TW12SRCB 511062	TW12SLCB 511063
<b>AKSESUARLAR</b>				
KONVEYÖR İÇİN TEPSE ARABASI,H=900MM	865135	865135	865135	865135

Electrolux Bulaşık Makineleri  
Tepsi yıkama makinesi TW1

511060, 511062

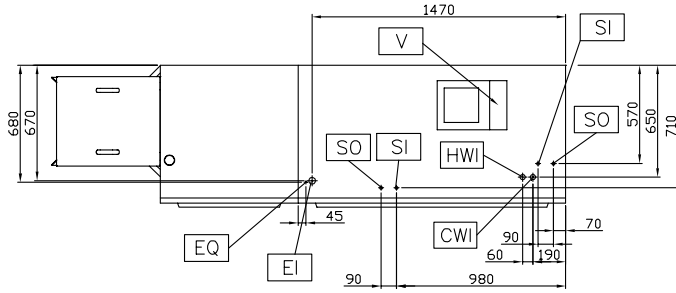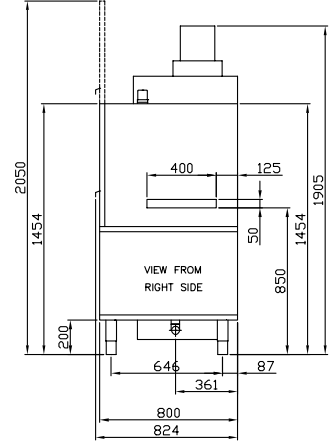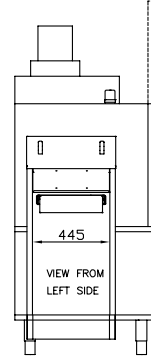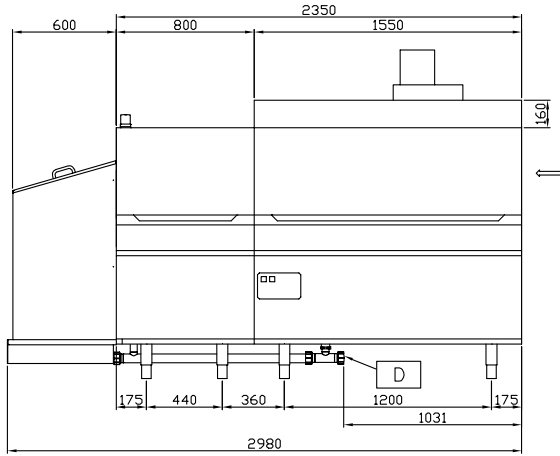

ST0 14 12-00




IJ0010

2013-10-03

TEKNİK TABLO	TW12ERCB 511060	TW12SRCB 511062
	CWI - Soğuk su girişi	3/4"
D - Drenaj	50mm	50mm
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
HWI - Sıcak su girişi	3/4"	3/4"
SI - Buhar Girişi		3/4"
SO - Buhar kondensörü		3/4"
V - Kondens Suyu Çıkışı	●	●

Electrolux Bulaşık Makineleri  
Tepsi yıkama makinesi TW1

511061, 511063

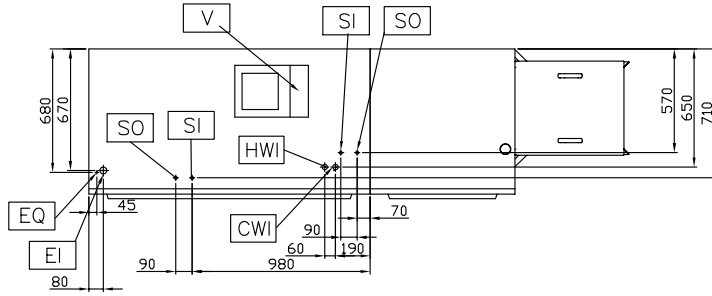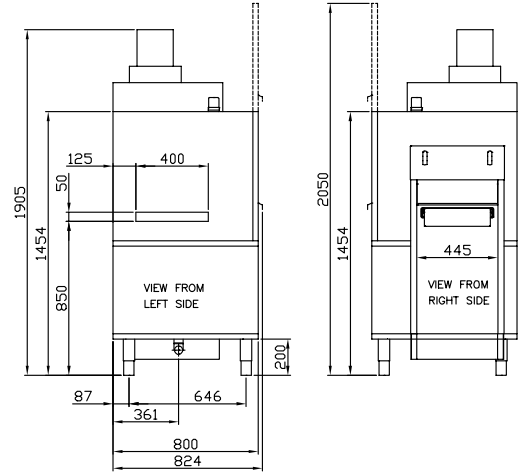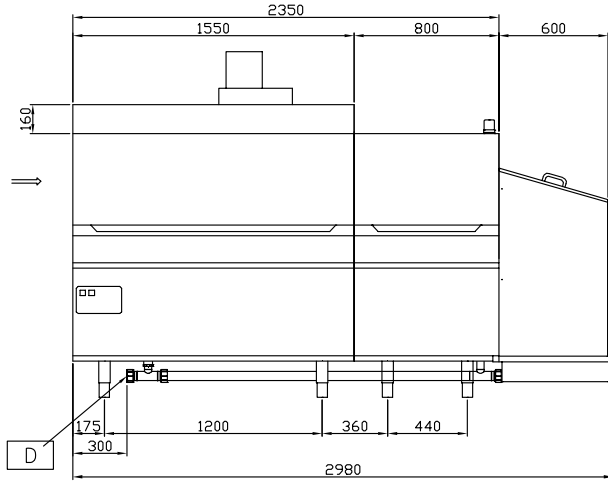

ST0 14 11-00

IJ0010

2013-10-03

TEKNİK TABLO	TW12ELCB 511061	TW12SLCB 511063
	CWI - Soğuk su girişi	3/4"
D - Drenaj	50mm	50mm
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
HWI - Sıcak su girişi	3/4"	3/4"
SI - Buhar Girişi		3/4"
SO - Buhar kondensörü		3/4"
V - Kondens Suyu Çıkışı	●	●